


ŘEZ A-A

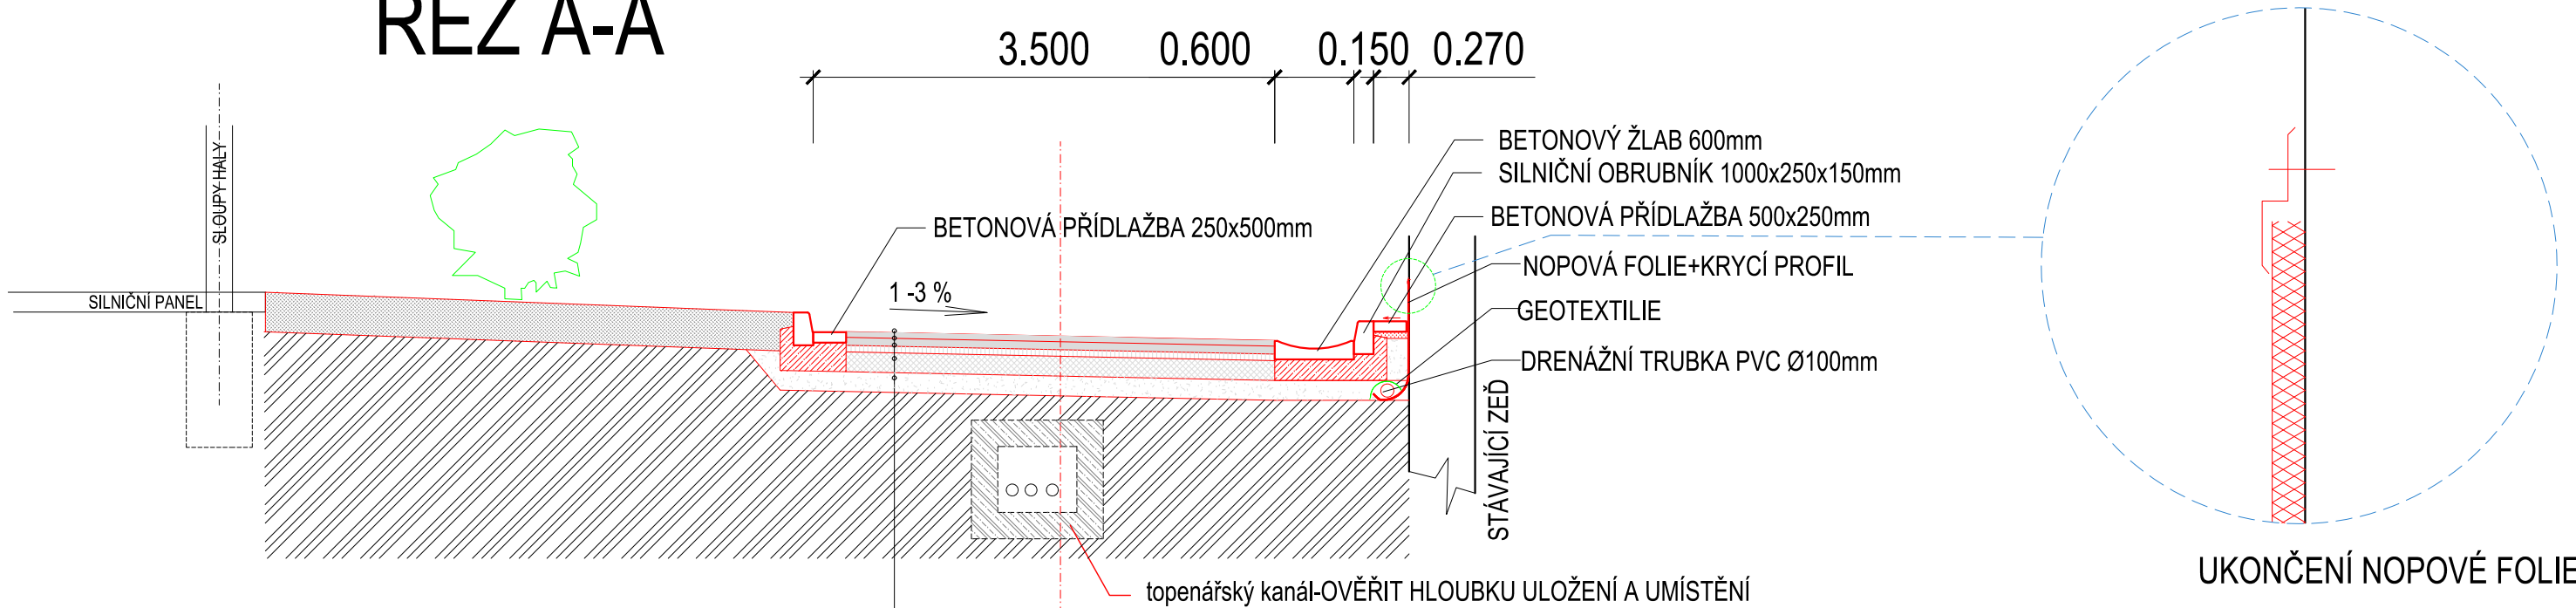

KOMUNIKACE

ASFALTOVÝ KOBEREK OBRUSNÝ	ACO 11+	40 MM
ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,2kg/m2	PSA	
ASFALTOBETON LOŽNÝ	ACL 16+	60 MM
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	50 MM
ŠTĚRKODRŤ 16/32		150 MM
PROLITÍ ASF. 4kg/m2 + ZADRCENÍ 25kg/m2		
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 0/63		150 MM
CELKEM		450 MM

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef=45MPa

LEGENDA MATERIÁLU:

- BETON PROSTÝ C 20/25 XC1
- BETON ŽELEZOVÝ
- OBALOVANÉ KAMENIVO
- ŠTĚRKODRŤ PROLITÁ ASFALTEM
- ŠTĚRKODRŤ
- ROSTLÝ TERÉN
- ZÁSYP ZEMINOU A ZATRAVNĚNÍ

INDEX	DATUM	OBSAH	VYPRACOVAL
ZHOTOVITEL:			PARÉ:
 DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o. NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432 info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz			
STAVBA:			HIP:
OPRAVA KOMUNIKACE U KOTELNY			ING.JIŘÍ ŠVUB
PNMO BÍLÁ VODA			ZODP.PROJEKTANT: ING.JIŘÍ ŠVUB
OBJEDNATEL:			VYPRACOVAL:
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE MARIANNY ORANŽSKÉ ,Bílá Voda č.1, 790 69			ING.JIŘÍ ŠVUB
OBSAH VÝKRESU:			STUPEŇ:
ŘEZ A-A			PROJEKT
FORMÁT:			2 A4
ČÍSLO ZAKÁZKY:	OBJEKT:	ČÁST PD.:	DATUM:
1909	-	D	05/2019
		004	MĚŘITKO:
			1: 50 1:20