


ŘEZ B-B

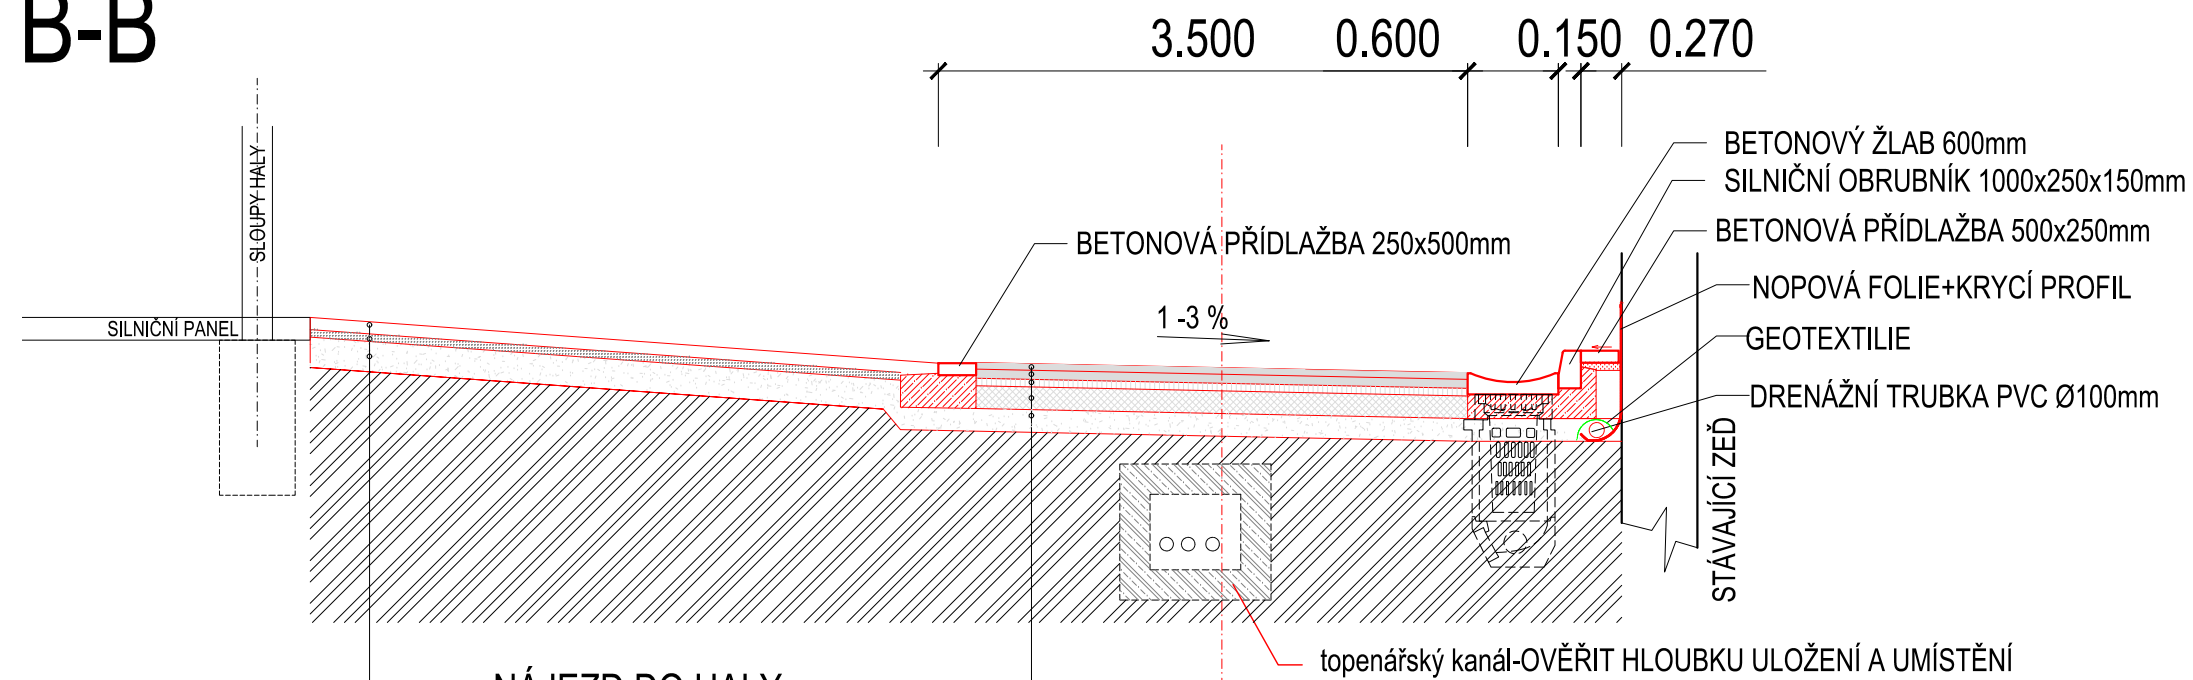

LEGENDA MATERIÁLU:

- BETON PROSTÝ C 20/25 XC1
- BETON ŽELEZOVÝ
- OBALOVANÉ KAMENIVO
- ŠTĚRKODRŤ PROLITÁ ASFALTEM
- ŠTĚRKODRŤ
- ROSTLÝ TERÉN
- ZÁSYP ZEMINOU A ZATRAVNĚNÍ
- KLADEČSKÁ VRSTVA TVÁRNIC


NÁJEZD DO HALY

- ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE 80 MM
- KLADEČSKÁ VRSTVA 50 MM
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 0/63 200 MM

KOMUNIKACE

- ASFALTOVÝ KOBEREC OBRUSNÝ ACO 11+ 40 MM
- ASFALTOVÝ POSTŘIK SPOJOVACÍ 0,2kg/m2 PSA
- ASFALTOBETON LOŽNÝ ACL 16+ 60 MM
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ ACP 16+ 50 MM
- ŠTĚRKODRŤ 16/32 150 MM
- PROLITÍ ASF. 4kg/m2 + ZADRCENÍ 25kg/m2
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 0/63 150 MM
- CELKEM 450 MM

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef=45MPa

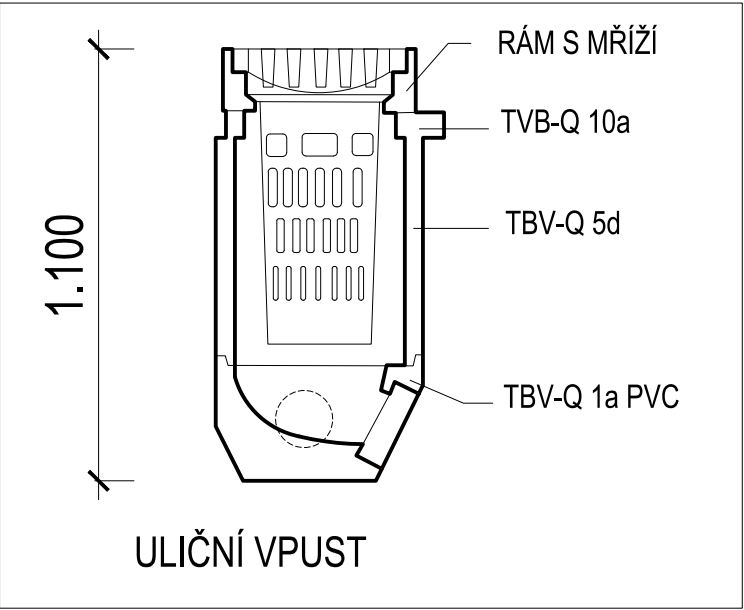

| INDEX | DATUM | OBSAH | VYPRACOVAL |
|---|---------|-----------|-----------------------------------|
| ZHOTOVITEL: | | | PARÉ: |
| <div><div></div><div><div>DODAVATELSKO-INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ s.r.o.</div><div>NÁMĚSTÍ SVOBODY 14/879, 790 01 JESENÍK</div><div>TEL. 584 412 429 FAX. 584 412 432</div><div>info@dik-jesenik.cz www.dik-jesenik.cz</div></div></div> | | | HIP: ING.JIŘÍ ŠVUB |
| STAVBA: | | | ZODP.PROJEKTANT: ING.JIŘÍ ŠVUB |
| OPRAVA KOMUNIKACE U KOTELNY PNMO BÍLÁ VODA | | | VYPRACOVAL: ING.JIŘÍ ŠVUB |
| OBJEDNATEL: | | | STUPEŇ: PROJEKT |
| PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE MARIANNY ORANŽSKÉ ,Bílá Voda č.1, 790 69 | | | FORMÁT: 2 A4 |
| OBSAH VÝKRESU: | | | DATUM: 05/2019 |
| ŘEZ B-B | | | MĚŘITKO: 1: 50 1:20 |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: | OBJEKT: | ČÁST PD.: | POŘAD. ČÍSLO : |
| 1909 | - | D | 005 |